


OBRA: Construcción De Pavimento De Canal A Cielo Abierto Para Desague Pluvial

UBICACIÓN:

PLANILLA DE CÁLCULO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00	1.700.000	1.700.000
2	Poda tala y destronque de árboles secos	un	7,00	380.000	2.660.000
3	Marcación y replanteo	m2	169,00	4.500	760.500
4	Excavación manual p/ canal a cielo abierto	m3	152,00	65.000	9.880.000
5	Muro de PBC (piedra bruta colocada) para canal a cielo abierto	m3	98,00	440.000	43.120.000
6	Hormigón masa de 10cm de espesor	m2	94,00	170.000	15.980.000
7	Puntillón de HªAª doble parrilla, espesor de 0,15m (p/ acceso vehicular)	m3	6,75	2.700.000	18.225.000
8	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
TOTAL GUARANIES :					93.825.500

SON GUARANIES: Noventa y tres millones ochocientos veinticinco mil quinientos

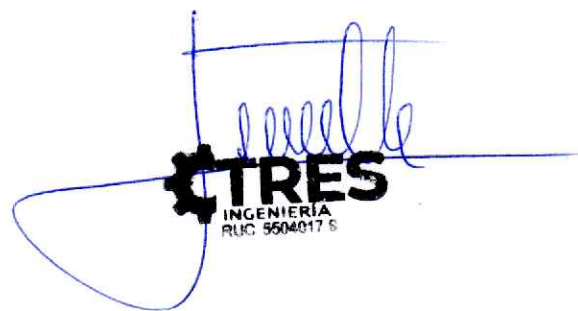

CTRES
INGENIERÍA
RUC 5504017-S