PLANILLA DE COMPUTO METRICO

SECTOR 1

PLANTA BAJA					
Nº	RUBRO	CANTIDAD	UN	P.UNIT.	TOTAL
01.	Trabajos preliminares, vallado perimetral con dos portones		Gl		
02.	Demoliciones:				
	a) de techo: sacar tejas, tejuelones y tirantes	62,10	m2		
	b) de paredes: demoler paredes y en lugares a ser colocados marcos	57,50	m2		
	c) de piso	38,50	m2		
	d) de aberturas: repuperar las existentes	4,00	un		
	e) Acopio-acarreo-carga-flete		Gl		
03.	Marcación y replanteo	50,60	m2		
04.	Excavación p/zapatas y cimientos	26,00	m3		
05.	Estructura de HºAº				
	a) Zapatas de HºAº				
	b) Pilares de HºAº				
	c) Viga inferior para nivelación				
	d) Viga Superior				
	e) Losa				
	f) Escalera				
		30,40	m3		
06.	Cimiento de PB s/ excavación	6,20	m3		
07.	Mampostería de nivelación ladrillos comunes de 0,30	23,10	m2		
08.	Aislación horizontal en U	40,70	ml		
09.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,15	137,60	m2		
10.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,30	33,50	m2		
11.	Revoque				
	a) de paredes a 1 capa filtrado	144,30	m2		
	b) de losa	99,00	m2		
	c) de vigas	30,25	ml		
	d) Revocolor	37,50	m2		
12.	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cmts	99,00	m2		

13.	Carpeta para piso cerámico	99,00	m2		
14.	Piso cerámico	99,00	m2		
15.	Zócalo cerámico	70,40	ml.		
16.	Pintura				
	a) de paredes al látex interior exterior	250,90	m2		
	b) de losa	99,00	m2		
	c) de aberturas	15,00	m2		
17.	Aberturas				
	a) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,80x2,10	4,00	un		
	b) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,70x2,10	2,00	un		
	c) de vidrios templados de 10 mm ventanas de 1,80x 2,00	3,00	un		
	d) de vidrios templados de 10 mm ventanas de 1,30x 2,00	2,00	un		
	e) de vidrios templados de 8 mm ventanas de 0,60x 0,40	2,00	un		
18.	Instalación eléctrica				
	a) Puntos y tomas				
	b) Inst. p/AA				
	c) Inst. telef. Y computadoras				
	d) Tableros				
	e) Artefactos de iluminación				
			Gl		
19.	Instalación de baño agua fría, incluye: desague cloacal, cañerías de agua cte., artefactos de baño, grifería estándar y accesorios	1,00	un		
20.	Instalación de desagues cloacales				
	a) Cañerías de extensión PVC	40,70	ml.		
	b) Registros de 0,40x0,40	4,00	un.		
	c) Cámara séptica	1,00	un.		
	d) Pozo Ciego	1,00	un.		
21.	Revestido de azulejos	16,50	m2		
22.	Instalación de pileta p/Kitchen	1,00	un		
23.	Baranda de escalera y entrepiso	11,50	ml.		

24.	Revestido de granito p/ escalera		Gl		

TOTAL P. BAJA _____

PLANTA ALTA					
Nº	RUBRO	CANTIDAD	UN	P.UNIT. (IVA INCLUIDO)	TOTAL (IVA INCLUIDO)
01.	Marcación y replanteo	99,00	m2		
02.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,15	253,50	m2		
03.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,30	30,25	m2		
04.	Revoque				
	a) de paredes a 1 capa filtrado	440,82	m2		
	b) Revocolor	24,60	m2		
05.	Techo de chapa colonial y tejuelones, tirantería de madera.	112,75	m2		
06.	Aberturas				
	a) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,80x2,10	4,00	un		
	b) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,70x2,10	2,00	un		
	c) de vidrios templados de 10 mm ventanas de 1,80x 2,00	3,00	un		
	d) de vidrios templados de 10 mm ventanas de 1,30x 2,00	2,00	un		
	e) de vidrios templados de 8 mm ventanas de 0,60x 0,40	2,00	un		
07.	Carpeta para piso cerámico	99,00	m2		
08.	Piso cerámico	99,00	m2		
09.	Zócalo cerámico	88,00	ml		
10.	Revestido de azulejos	31,00	m2		
11.	Instalación eléctrica				
	a) Puntos y tomas				
	b) Inst. p/AA				
	c) Inst. telef. Y computadoras				
	d) Tableros				
	e) Artefactos de iluminación				
			Gl		

12.	Pintura				
	a) de paredes al látex interior exterior	440,80	m2		
	b) de techo al barniz	104,50	m2		
	c) de aberturas	22,20	m2		
13.	Instalación de agua corriente, cañeria pvc, agua fría y accesorios		Gl		
14.	Instalación de baño agua fría, incluye: desague cloacal, cañerías de agua cte, artefactos de baño, grifería estándar y accesorios	2,00	un		
15.	Instalación de pileta p/Kitchen	1,00	un		
16.	Desague pluvial				
	a) Canaletas embutidas	11,00	ml.		
	b) Caños de bajada, PVC blanco de 200mm.	15,40	ml.		
	c) Registros de desague	4,00	un.		
17.	Retiro de escombros y limpieza final		Gl		

TOTAL P. ALTA _____

TOTAL GENERAL (SECTOR 1) P. BAJA + P. ALTA (IVA INCLUIDO)

PLANOS

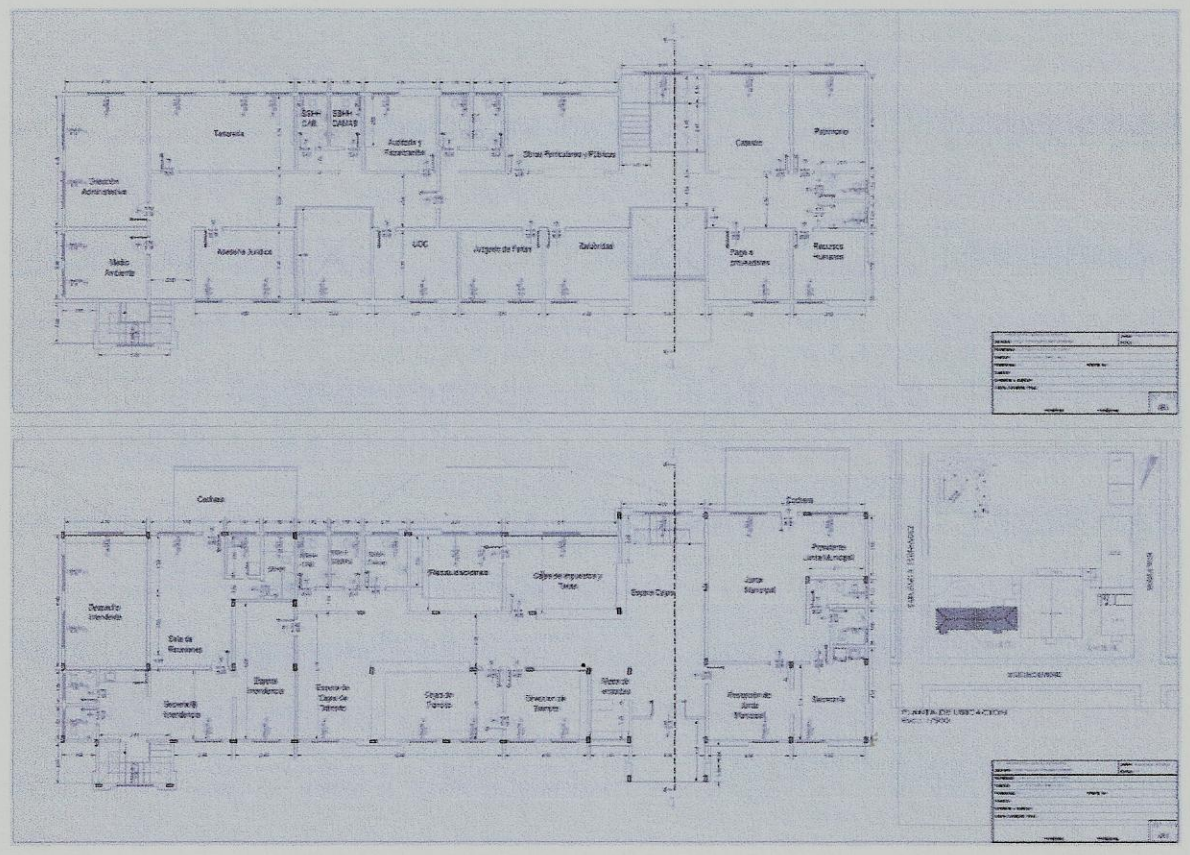
Tesorería
Auditoría y Recaudación
Obras Particulares y Públicas
Catastro
Patrimonio
Dirección Administrativa
Medio Ambiente
Asesoría Jurídica
UOC
Juzgado de Faltas
Salubridad
Pagos a proveedores
Recursos Humanos
Cocheras
Desarrollo Interdentes
Sala de Reuniones
Secretaría Interdentes
Secretaría de Obras de Terceros
Obras de Terceros
Secretaría de Tributos
Recaudaciones
Cajas de impuestos y Tributos
Secretaría Cajas
Junta Municipal
Presidente Junta Municipal
Secretaría Junta Municipal
Secretaría
PLANTA DE UBICACIÓN

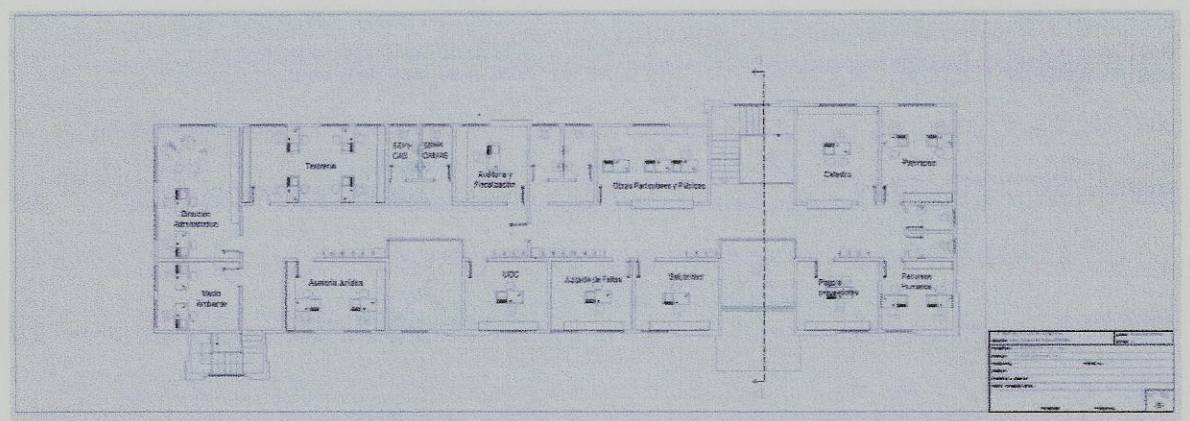
Tesorería
Auditoría y Fiscalización
Obras Particulares y Públicas
Catastro
Personal
Dirección Administrativa
Medio Ambiente
Asesoría Jurídica
UOC
Juzgado de Faltas
Secretaría
Recursos Humanos

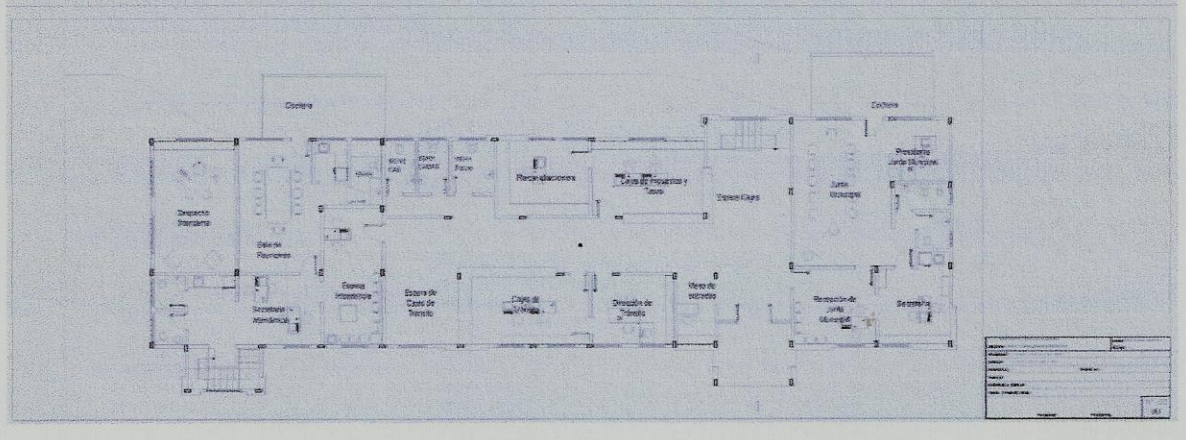
Cochera
Cochera
Despacho Intendente
Recaudaciones
Caja de Ingresos y Egresos
Junta Municipal
Presidente Junta Municipal
Secretaría Municipal
Dirección de Tránsito
Secretaría

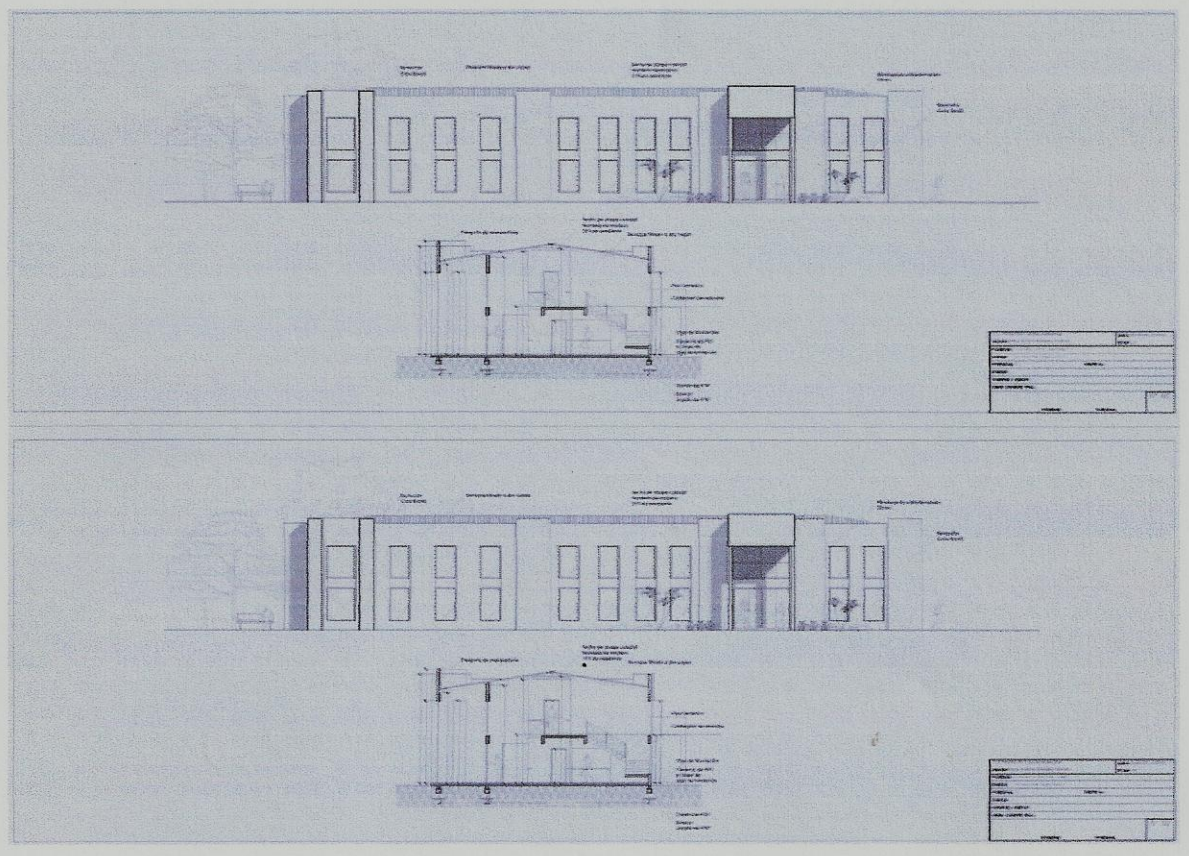

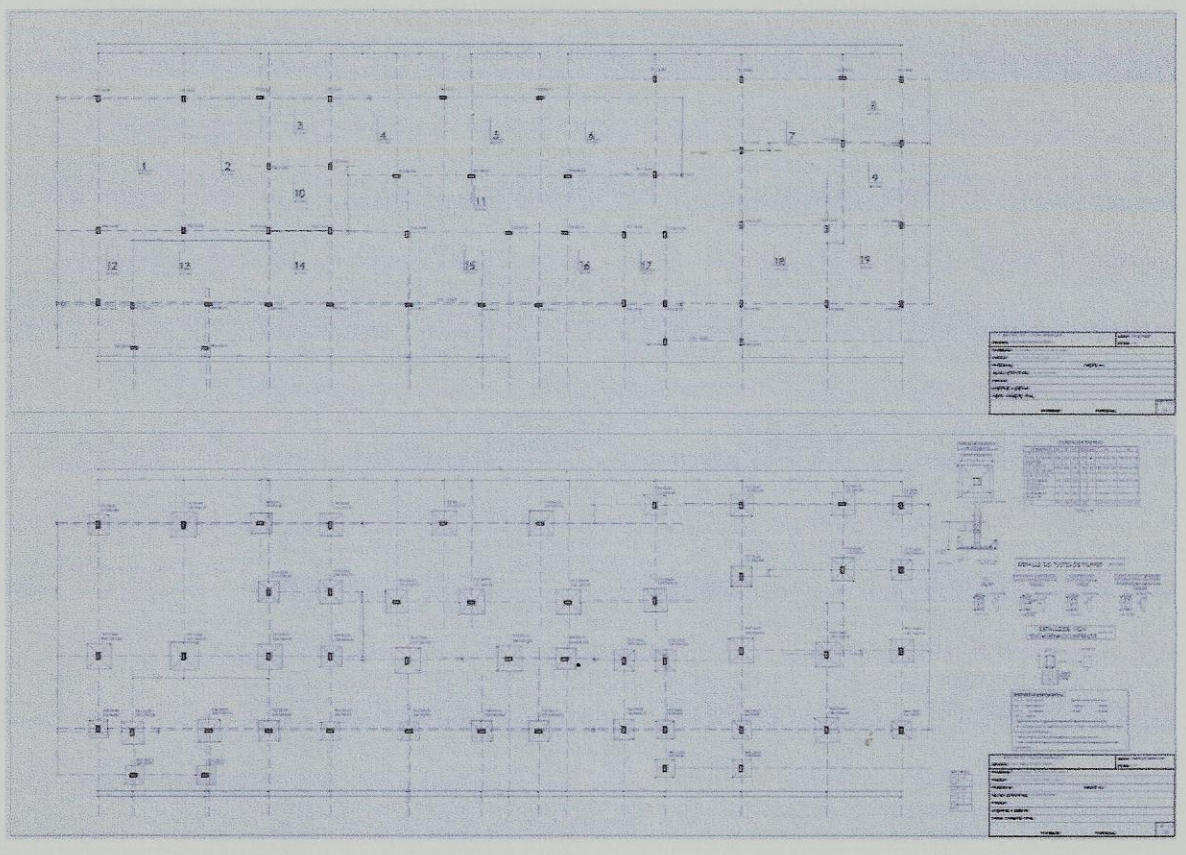

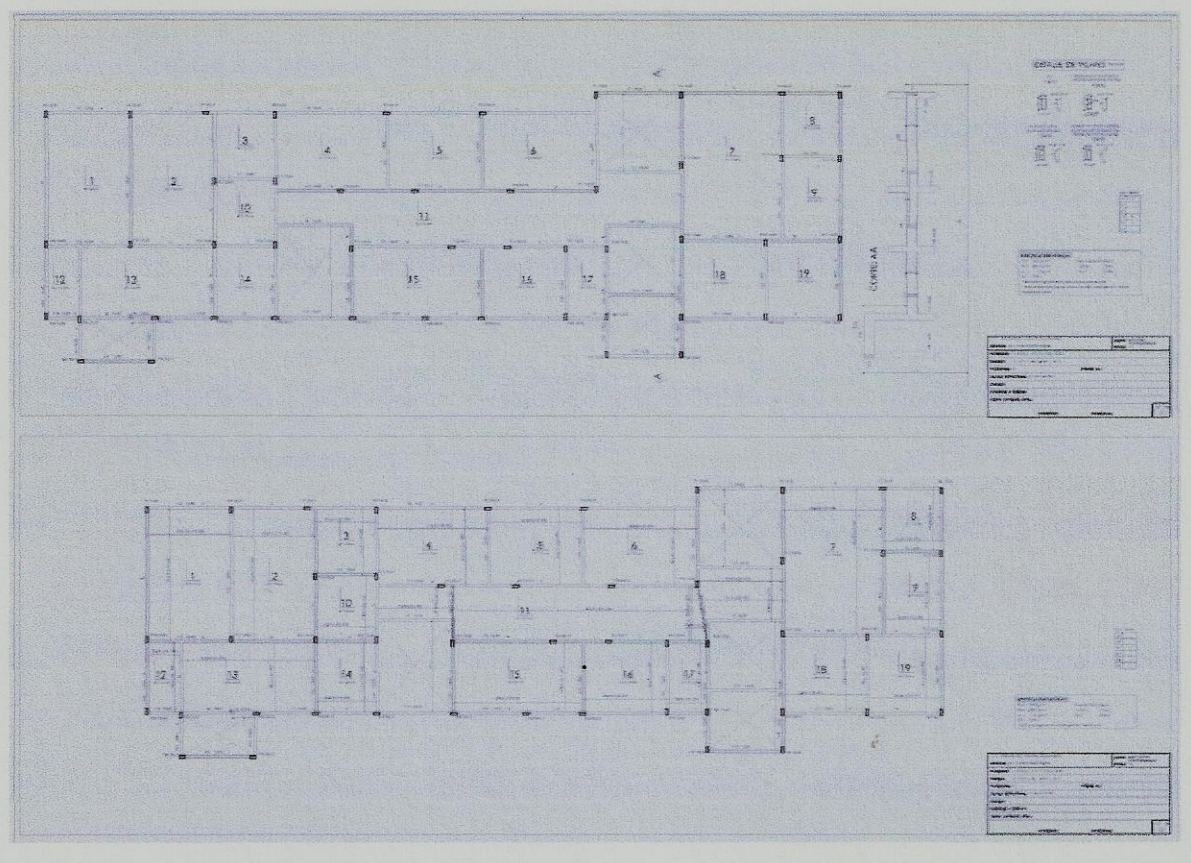

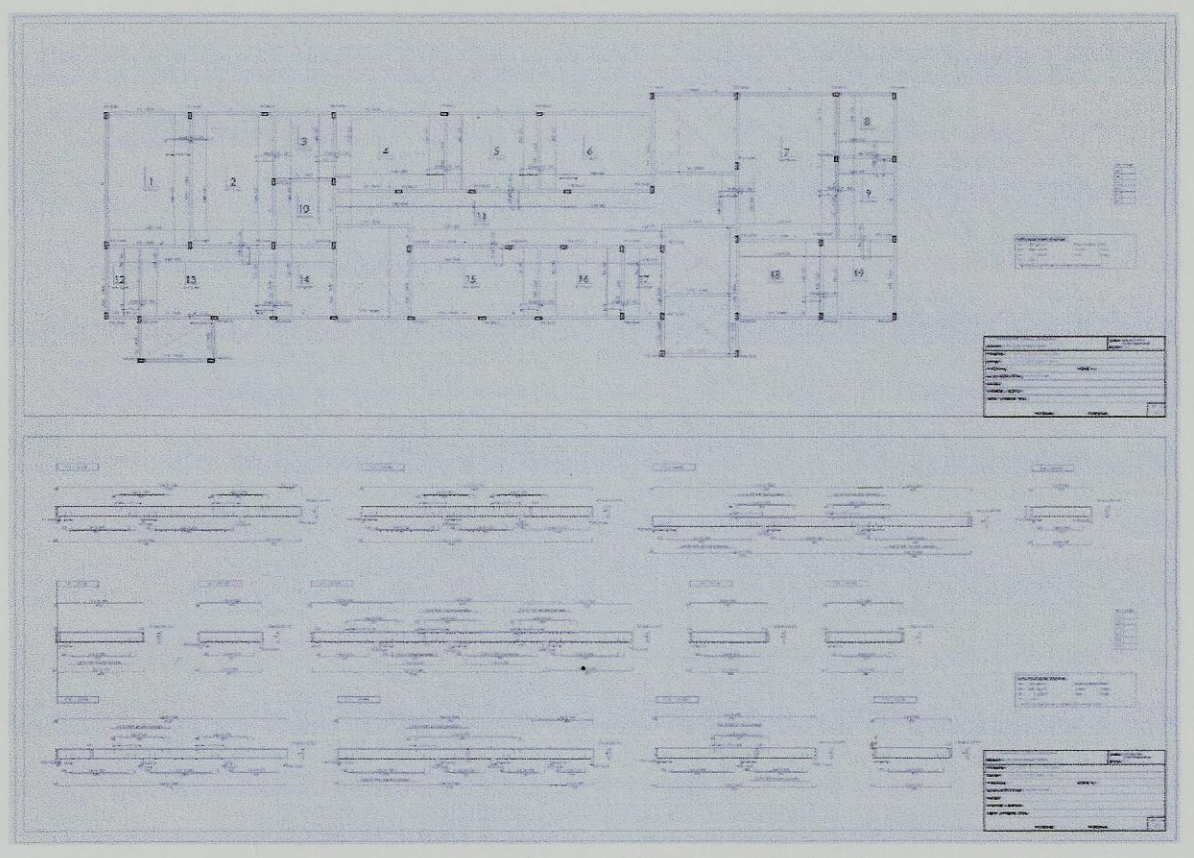

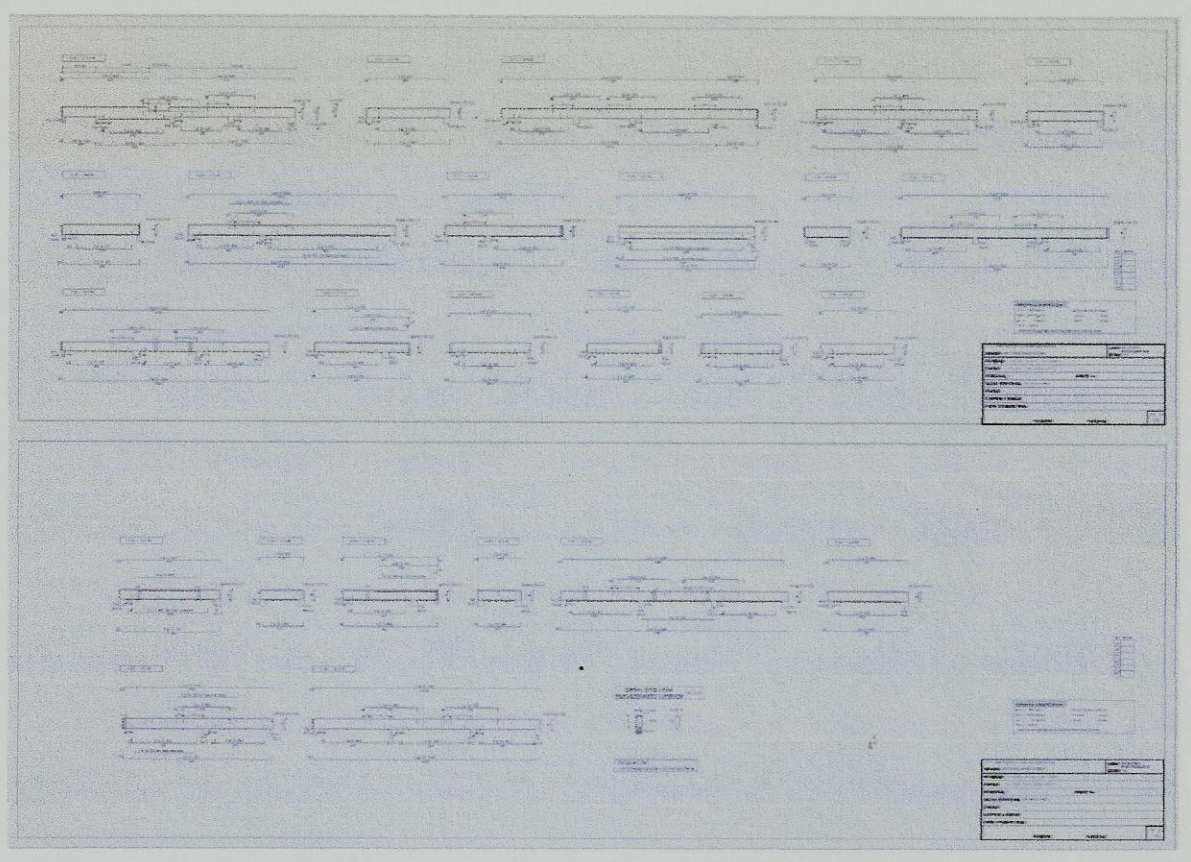

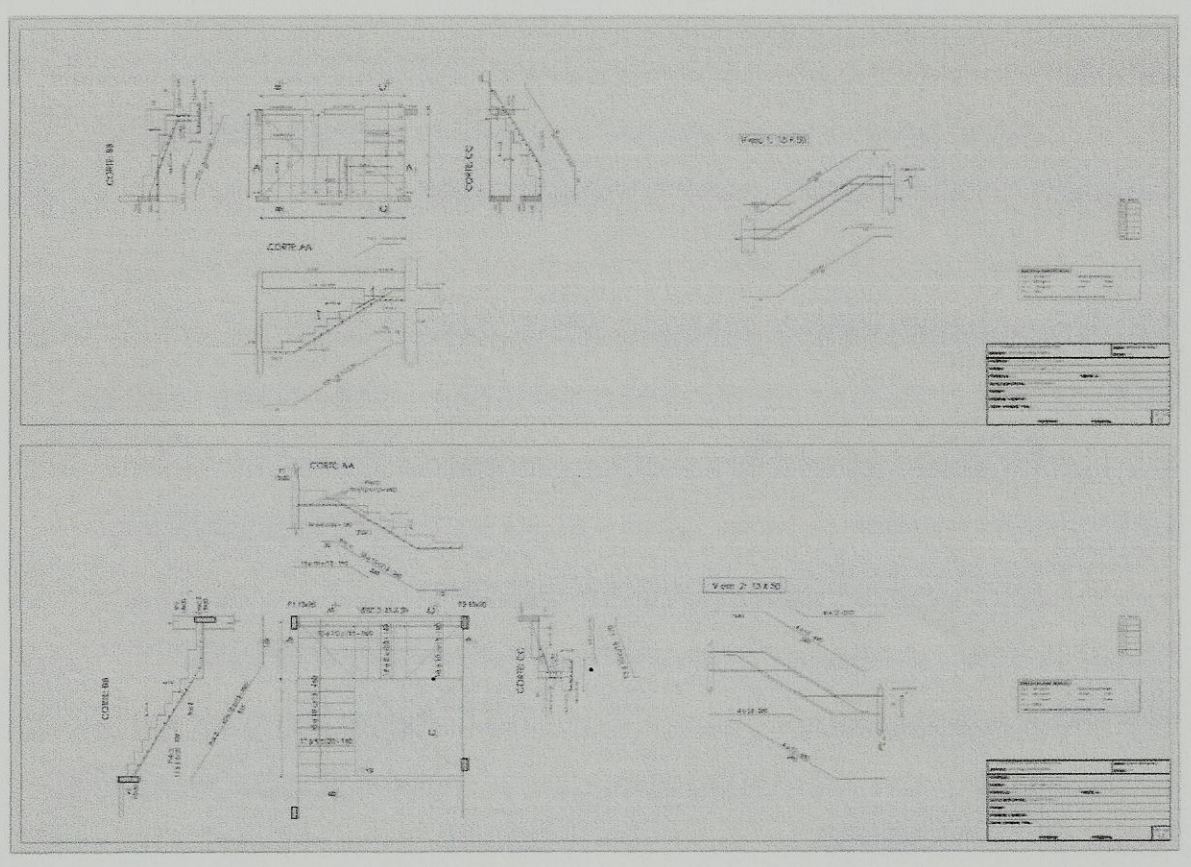
CORTE BB
CORTE AA
CORTE CC
CORTE AA
CORTE BB
CORTE CC