DICTAMEN U.O.C. N° 13/2.022

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: **ID N° 414.729**
DESCRIPCIÓN: "ADQUISICION DE CAMION MIXER Y PLANTA DOSIFICADORA DE ARIDOS".

Dando cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1890/2.020, "POR LA CUAL SE REGULA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIETNOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/2.003", por la cual se requiere Dictamen de la U.O.C. de la Convocante, en tal sentido suscribimos el presente documento en carácter de Declaración Jurada.

Inicialmente se procedió a la verificación de la documentación de solicitud de adquisición de los bienes y servicios, presentada por la "Intendencia de la Municipalidad de Filadelfia", que está a cargo del Lic. Claudelino Rodas.

En tal sentido esta unidad ha solicitado precios referenciales a potenciales oferentes para la estimación de costo, conforme a las especificaciones técnicas de los Ítems 1 y 2, las mismas fueron cursadas a, IMPACTO METAL MECANICA SRL email: mariosarasola@gmail.com Tel: 021 507 309; BETONPAR – Santa Elena Automotores SA email: ventas@betonpar.om.py Cel: 0971 633 787; OZ TRUCKC – Oscar Zubillaga, email: oztrucks@hotmail.com Cel: 0992 282 001, y notas de Presupuesto de los potenciales oferentes.-

En la planilla comparativa de precios consta la estimación de precios de los dos ítems objetos del presente llamado, en la misma figuran los precios referenciales de las empresas, IMPACTO METAL MECANICA SRL, BETONPAR, OZ TRUCKS, siendo utilizado el sistema de promedio, de la combinación de precios.

Siendo el total estimado en guaraníes 871.911.477 (ochocientos setenta y un mil millones novecientos once mil cuatrocientos setenta y siete.

Visto la complejidad, especialidad, particularidad y naturaleza de los bienes requeridos para el presente llamado, debemos indicar que existen adjudicaciones similares realizadas por otros organismos pero difieren de lo solicitado en las especificaciones técnicas de los ítems 1 y el ítems 2 y así también en las páginas WEB, para su uso en el proyecto de pavimentar las calles de la ciudad de Filadelfia. No obstante, es necesario aclarar que para la obtención de los precios referenciales para los referidos Ítems, los precios solo pudieron ser obtenido a través de presupuestos solicitados a empresas del ramo, habiéndose remitido las solicitudes de presupuestos a potenciales oferentes, no pudiendo alcanzar la cantidad de tres precios obtenidos en estos ítems según lo establece la resolución Nº 1890/20 que regula la estimación de precios referenciales, quedando los mismos bajo la responsabilidad de la máxima autoridad de la Convocante.-

Los precios referenciales que se utilizan en el presente proceso se basan en los principios de Economía y Eficiencia, previstos en la Ley 2.051/03.

Además, para el presente proceso, se incluye en el P.B.C., los estándares de Evaluación de ofertas considerando los precios referenciales, establecidos en el Art. 4° de la Resolución N° 1890/2.020.-

Es mi Dictamen. -

VICENTE LOVERA ROBLEDO
Responsable UOC

FE - TRABAJO - UNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

FILADELFIA
MI CIUDAD, MI ORGULLO

CUADRO DE ESTIMACION DE PRECIOS ID - 414.729

Items	Cantidad	Descripción	IMPACTO - Metal mecánico SRL		BETONPAR - Santa Elena		OZ TRUCKS SA		PROMEDIO	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	1	Camión Mixer	No Cotiza	No Cotiza	471.282.420	471.282.420	472.000.000	472.000.000	**471.641.210**	471.641.210
2	1	Planta Móvil Dosidicadora de Áridos	354.000.000	354.000.000	409.810.800	409.810.800	437.000.000	437.000.000	**400.270.267**	400.270.267
				354.000.000		**881.093.220**		**909.000.000**		**871.911.477**

Tipo de cambio S/ SET **6.830,18**
22/4/2022 fecha de presupuesto

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
U.O.C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones
Chaco - Paraguay

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO
Responsable U.O.C.

TIPO DE CAMBIO SET

https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Informes%20Periodicos/cotizaciones-historicos/2022/d-mes-de-abril&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/informes-periodicos/cotizaciones/2022/D%20-%20Mes%20de%20Abril

	DÓLAR		REAL		PESO ARG.		YEN		EURO		LIBRA	
	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta
01	6.920,06	6.930,51	1.472,17	1.474,54	62,25	62,38	56,44	56,53	7.643,21	7.655,44	9.074,97	9.089,36
02	6.920,06	6.930,51	1.472,17	1.474,54	62,25	62,38	56,44	56,53	7.643,21	7.655,44	9.074,97	9.089,36
03	6.920,06	6.930,51	1.472,17	1.474,54	62,25	62,38	56,44	56,53	7.643,21	7.655,44	9.074,97	9.089,36
04	6.910,42	6.920,01	1.495,67	1.497,94	61,94	62,04	56,31	56,39	7.594,56	7.605,79	9.063,71	9.076,98
05	6.903,54	6.907,00	1.481,16	1.482,06	61,80	61,84	55,89	55,91	7.536,59	7.540,37	9.038,11	9.043,33
06	6.883,37	6.894,97	1.469,08	1.471,81	61,53	61,67	55,64	55,74	7.513,20	7.526,55	9.005,51	9.021,38
07	6.855,99	6.874,63	1.440,61	1.444,98	61,22	61,40	55,34	55,50	7.462,05	7.483,03	8.951,86	8.976,89
08	6.815,58	6.838,11	1.436,73	1.441,63	60,78	60,99	54,83	55,01	7.410,58	7.435,07	8.880,02	8.910,73
09	6.815,58	6.838,11	1.436,73	1.441,63	60,78	60,99	54,83	55,01	7.410,58	7.435,07	8.880,02	8.910,73
10	6.815,58	6.838,11	1.436,73	1.441,63	60,78	60,99	54,83	55,01	7.410,58	7.435,07	8.880,02	8.910,73
11	6.794,12	6.805,96	1.444,48	1.447,21	60,34	60,45	54,10	54,20	7.387,93	7.401,48	8.850,70	8.866,80
12	6.808,13	6.839,08	1.456,35	1.463,37	60,39	60,67	54,35	54,60	7.390,90	7.425,19	8.874,39	8.915,43
13	6.843,38	6.876,29	1.464,39	1.471,65	60,60	60,90	54,55	54,81	7.451,76	7.488,28	8.962,78	9.006,56
14	6.843,38	6.876,29	1.464,39	1.471,65	60,60	60,90	54,55	54,81	7.451,76	7.488,28	8.962,78	9.006,56
15	6.843,38	6.876,29	1.464,39	1.471,65	60,60	60,90	54,55	54,81	7.451,76	7.488,28	8.962,78	9.006,56
16	6.843,38	6.876,29	1.464,39	1.471,65	60,60	60,90	54,55	54,81	7.451,76	7.488,28	8.962,78	9.006,56
17	6.843,38	6.876,29	1.464,39	1.471,65	60,60	60,90	54,55	54,81	7.451,76	7.488,28	8.962,78	9.006,56
18	6.838,21	6.865,41	1.459,85	1.465,81	60,11	60,37	53,93	54,15	7.372,96	7.402,97	8.901,30	8.938,08
19	6.846,12	6.856,35	1.466,79	1.469,14	60,15	60,27	53,24	53,32	7.383,54	7.395,26	8.902,01	8.916,68
20	6.850,07	6.866,08	1.481,51	1.485,23	60,11	60,27	53,61	53,74	7.436,44	7.453,81	8.940,71	8.962,29
21	6.817,06	6.834,67	1.474,69	1.478,85	59,74	59,90	52,99	53,13	7.387,64	7.406,73	8.888,08	8.911,72
22	6.826,45	6.830,18	1.430,73	1.431,72	59,75	59,79	52,95	52,98	7.360,28	7.364,98	8.763,12	8.768,59
23	6.826,45	6.830,18	1.430,73	1.431,72	59,75	59,79	52,95	52,98	7.360,28	7.364,98	8.763,12	8.768,59
24	6.826,45	6.830,18	1.430,73	1.431,72	59,75	59,79	52,95	52,98	7.360,28	7.364,98	8.763,12	8.768,59
25	6.817,14	6.834,68	1.382,90	1.387,02	59,43	59,59	53,38	53,52	7.305,25	7.324,73	8.674,13	8.697,14
26	6.835,35	6.838,46	1.374,82	1.375,42	59,51	59,55	53,61	53,64	7.287,85	7.291,85	8.622,11	8.626,72
27	6.838,77	6.840,31	1.365,57	1.366,70	59,46	59,48	53,25	53,27	7.214,22	7.216,53	8.580,61	8.583,23

Filadelfia, 24 de Marzo del 2.021

Señores
Impacto Metal Mecánica S.R.L. mariosarasola@gmail.com
Asunción.

De nuestra consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes a objeto de solicitarles tengan a bien proporcionarnos precio referencial para la estimación de consto del siguiente bien.

01- Planta dosificadora de áridos para hormigón de 35 m^3 a 50 m^3 por hora.

-Tolva de tres o cuatro compartimientos para diferentes áridos.
-Cuatro celdas para pesaje por descuento continúo en tolva de áridos, con cabezal automático de descarga.
-Carga a hormigonera por cinta transportadora, correa ancho mínimo 24".
-Tanque de agua capacidad mínima 1.500 litros.
-Caudalímetro cuenta impulsos con válvula de corte, dosificación agua.
-Balanza dosificación cemento, con descarga a tornillo.
-Tablero eléctrico control motores, cinta, compresor, bomba de agua, celdas de descargas.
-Sistema de rodamiento, con eje dual aro 16 mínimo.
-Indicar estimación de plazo de entrega y puesta en funcionamiento.

La presente solicitud se realiza para dar cumplimiento a establecido en la resolución DNCP N° 1890/2020 "Por la cual regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contratación Pública en el marco de la Ley N° 2.051//03 de Contrataciones Públicas".

Sin otro particular, sacudámosle muy cordialmente.

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones Chaco - Paraguayo

VICENTE LOVERA ROBLEDO
Responsable UOC

Gmail

UOC Filadelfia <uocfiladelfia@gmail.com>

Precio referencial

3 mensajes

uoc@filadelfia.gov.py <uoc@filadelfia.gov.py> 25 de marzo de 2022, 10:13
Para: mariosarasola@gmail.com

Solicitud precio referencial Impacto S.R.L..pdf
551K

mario sarasola <mariosarasola@gmail.com> 25 de marzo de 2022, 10:40
Para: "uoc@filadelfia.gov.py" <uoc@filadelfia.gov.py>

buenos dias
adjunto presupuesto solicitado
quedo a disposicion
saludos

MARIO SARASOLA
IMPACTO S.R.L
CEL: 0981-558305
www.impactometalmecanica.com

El vie, 25 mar 2022 a las 10:13, uoc@filadelfia.gov.py (<uoc@filadelfia.gov.py>) escribió:

3 adjuntos

IMG_8231.jpg
718K



IMG_8232.jpg
771K

dosificadora MF.pdf
1081K

uoc@filadelfia.gov.py <uoc@filadelfia.gov.py> 25 de marzo de 2022, 15:22
Para: mario sarasola <mariosarasola@gmail.com>

Recibido, muchas gracias.
[El texto citado está oculto]

IMPACTO
metal mecánica S.R.L

Telefax: + 595 21 507 309
Raúl D. de Espada 2163 C/ Curupayty
Fdo de la Mora - Paraguay

FECHA : **25 de marzo de 2022** **Nº 5328/22**

ATENCION : **MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FILADELFIA**

REFERENCIA :

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de poner a su consideración el siguiente **PRESUPUESTO**:

ITEM1
PLANTA DOSIFICADORA DE ARIDOS PARA HORMIGON.
CAPACIDAD 20 A 30 M3 POR HORA CON PESAJE DE CEMENTO.

Por construcción de una tolva autoportante movil para aridos con las siguientes caracteristicas:

- Una tolva con tres compartimientos para diferentes aridos con compuerta de descarga
- Cinta transportadora de 09 mts de largo correa de 24" revestida con goma 1/8 x 3/16
- Tanque de agua capacidad 1500 lts con bomba para descarga
- La alimentación de agua sera con flujometro y dosificación electrónica
- Compresor para mandos neumáticos de compuertas.
- Estructura metálica
- Boquilla de descarga en chapa de 1/8 con revestimiento
- Tolva construida en chapa de 3/16
- Cuatro (4) celdas para pesaje por descuento continuo en tolva de aridos con cabezal automatico de bajadas.
- Tablero electrico para mando de los motores de cinta , compresor y bomba de agua y - celdas, en caseta de mando general
- Pintura antioxido y esmalte sintético.
- Por fabricación de un caracol de carga de cemento de 08 mts
- Sistema de rodamiento con eje dual y acople a camión.
- Caseta de mando para equipo.-
- **Tolva de pesaje de cemento de 2.500. kg de capacidad con celdas de pesaje ubicada encima de caracol de dosificación , con cabezal de mando en caseta.-**

NOTA: INCLUIDO FLETE MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.
REQUERIMIENTO ELECTRICO 40 KW (3F+N+T) 3X63 AMP

Precio.....Gs. 354.000.000.- IVA INCLUIDO

IMPACTO S.R.L.

Condiciones
Plazo de entrega : 45 dias hábiles.-
Forma de pago : 60% anticipo y 40% contra entrega de equipo
Validez de oferta : 5 días

IMPACTO
metal mecánica S.R.L

Telefax: + 595 21 507 309
Raúl D. de Espada 2163 C/ Curupayty
Fdo de la Mora - Paraguay

TIPOS DE DOSIFICADORAS FABRICADAS.

IMPACTO
metal mecánica S.R.L

Telefax: + 595 21 507 309
Raúl D. de[illegible]
Fdo de la Mora - Paraguay

IMAGENES DEMOSTRATIVAS ITEM 2

IMPACTO
metal mecánica S.R.L

Telefax: + 595 21 507 309
Raúl D. de Espada 2163 C/ Curupayty
Fdo de la Mora - Paraguay

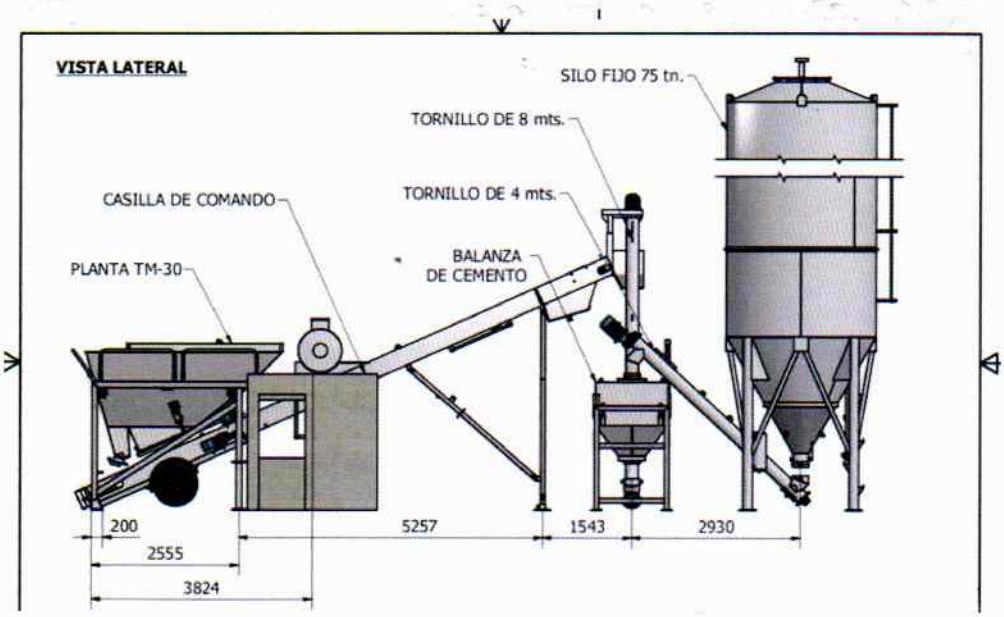

Filadelfia, 20 de Abril del 2.022

Señores
Gustavo Benítez
BETONPAR
Asunción.

ventas@betonpar.com.py

De nuestra consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes a objeto de solicitarles tengan a bien proporcionarnos precio referencial para la estimación de consto del siguiente bien.

01- Un camión mezclador de hormigón

-Preferentemente Scania 6x4 año 2007 para adelante.
-Cuba mezcladora de $8m^3$.
-El precio referencial deberá incluir transferencia y seguro contra todo riesgo por el periodo de un año.
-Indicar estimación de plazo de entrega.

La presente solicitud se realiza para dar cumplimiento a establecido en la resolución DNCP N° 1890/2020 "Por la cual regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contratación Pública en el marco de la Ley N° 2.051//03 de Contrataciones Públicas".

Sin otro particular, sacudámosle muy cordialmente.

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones Chaco - Paraguayo

VICENTE LOVERA ROBLEDO
Responsable UOC

Gmail

asistenteuoc filadelfia <asistenteuocfiladelfia@gmail.com>

Presupuesto de Un camión mezclador de hormigón

4 mensajes

asistenteuoc filadelfia <asistenteuocfiladelfia@gmail.com> 20 de abril de 2022, 14:57
Para: ventas@betonpar.com.py

Ivan Rolon
Asistente UOC
Municipalidad de Filadelfia

Solicitud precio referencial BETONPAR.pdf
551K

Betonpar <ventas@betonpar.com.py> 22 de abril de 2022, 18:15
Para: asistenteuoc filadelfia <asistenteuocfiladelfia@gmail.com>

Estimado,

Buenas tardes,

Adjunto presupuesto y características técnicas solicitado del Camión Hormigonera y Planta Dosificadora de Concreto.

Betonpar con su gran stock de repuestos y su plantel de profesionales con mas de 40 años de experiencia en camiones bombas y hormigoneras garantiza la entrega del camión hormigonero en optimas condiciones para trabajar.

Aguardo Comentarios.

Atentamente,

Gustavo Benitez

BETONPAR

Acceso Sur Y [illegible]

[illegible]

Teléfono: +595212384415

Celular: +595971633787

ventas@betonpar.com.py

www.betonpar.com.py

[Texto citado oculto]

Libre de virus. www.avast.com

9 archivos adjuntos

SCANIA P340 MIXER (4).jpg

Asunción, 22 de abril de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FILADELFIA

PLANTA DOCIFICADORA MOVIL TM30 NUEVA

FOTO REFERENCIA

PRESUPUESTO DE VENTA

CANT.	*DESCRIPCION*	*AL CONFIRMAR*	*A LA ENTREGA*
1	PLANTA DOCIFICADORA MOVIL TM30 NUEVA	U$D 30.000,00	U$D 30.000,00
PRECIO TOTAL DDP: SESENTA Y NUEVE MIL DOLARES.-			**U$D 60.000,00**

TERMINOS Y CONDICIONES.

VENTA DE PLANTA DOCIFICADORA

- INCLUYE UN SISTEMA AUTOMATIZADO. –
- INCLUYE SISTEMA DE TRANSPORTE TM30.-
- TORNILLO DE CARGA CEMENTO TCT 220/800 ROMPEBOLSA.-
- GARANTIA DE 6 MESES.-
- EL PRESUPUESTO YA INCLUYE IVA.-
- PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS.-
- FORMA DE PAGO 50% AL CONFIRMAR, 50% A LA ENTREGA.-
- SOLICITAR EL CONTRATO DE VENTA PARA CONFIRMAR.-

IMPORTANTE

- ✓ PRESUPUESTO VALIDO POR 30 DIAS. -
- ✓ CONTAMOS CON SOPORTE TECNICO. -
- ✓ CONTAMOS CON TECNICOS ESPECIALIZADOS CON MAS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CAMIONES BOMBAS Y HORMIGONERAS. -
- ✓ CONTAMOS CON EL MAYOR STOCK DE REPUESTOS PARA CAMIONES BOMBAS Y HORMIGONERAS DEL MERCADO. –

PLANTA DOSIFICADORA TM30

Planta dosificadora capaz de trabajar con bolsas, bolsones o silo.

· Fácil instalación.
· Tolva/balanza con sistema de pesado para áridos y cemento.
· Capacidad de cargar hasta 10.000 kg de áridos.
· Capaz de dosificar hasta 4 m³ por cada batch.
· Tablero electrónico, de comando automático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tolva/balanza de áridos construida en chapa 3/16" acero 1010 con tres compartimentos de accionamiento independientes a través de sistema neumático, con capacidad de cargar hasta 10000 kg de áridos, capaz de dosificar hasta 4 m³ por cada batch. Integramente montada sobre celdas de carga de primera calidad.
- Cinta bastonada de 24" para transporte del material a la carga del mixer/motohormigonera, con motor trifásico de 10 hp y reductor pendular.
- Balanza para cemento de 3000 kg de capacidad montada sobre celdas de carga de primera calidad.
- Tornillo de carga de cemento al mixer de 220 mm de diámetro con un largo de 8000 mm.
- Sistema de agua compuesto por tanque de 900 l de capacidad, bomba de agua de 3 cv, con válvula de corte y antirretorno. Sistema de lectura a través de caudalímetro lanza impulsos de 1 1/2".
- Sistema de transporte compuesto por un eje de 3000 kg de capacidad, cubiertas 215/80/16, sistema de luces reglamentarias y perno de enganche.
- Sistema neumático compuesto por un compresor de potencia de 4 cv de calidad comprobada, filtro regulador y lubricador del sistema, electroválvulas y cilindros neumáticos de primera calidad.
- Tablero eléctrico/electrónico, de comando automático, con capacidad de carga de distintas fórmulas, sistema de registro de dosificaciones para control de producción y ejecución de batch a través de panel central.

VENTAJAS

- Comienza el ciclo siempre cargada con los materiales a dosificar.
- Puede trabajar con bolsas y bolsones o bien mediante un tornillo de 4 m de largo con silo, ya sea fijo o móvil.
- No necesita rampas de acceso, aunque se recomienda unos 50 cm de rampa en sus tres frentes de carga.
- Puede transformarse en una planta elaboradora al colocar nuestro módulo de mezclado con hormigoneras de 1 m³, que permite cargar motohormigoneras (dosificadora), o bien hormigón ya elaborado (elaboradora) en volquetes, camiones volcadores, sistemas

VISTA LATERAL

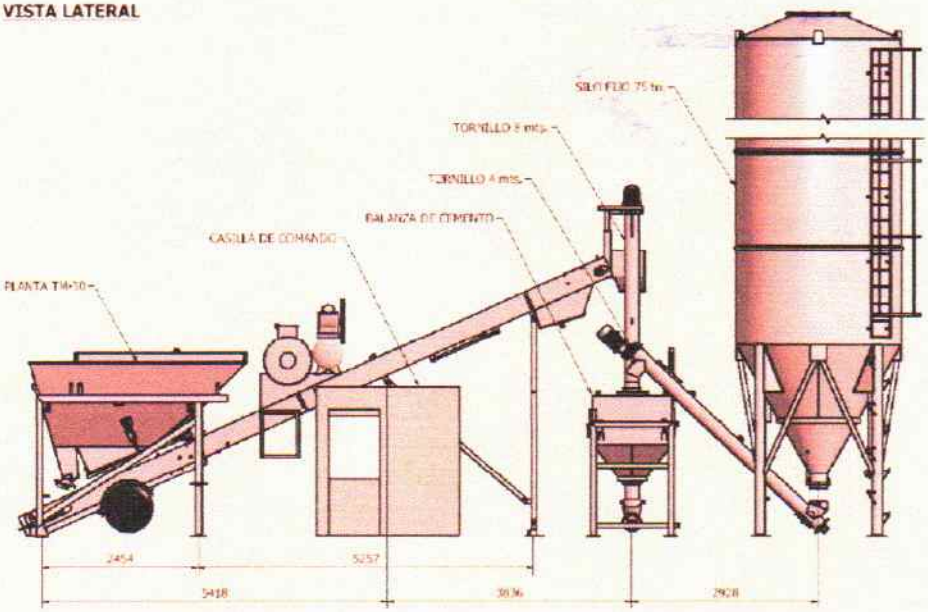

Santa Elena Automotores S.A.

CAMIONES BOMBAS Y HORMIGONERAS-PLANTAS DOSIFICADORAS DE CONCRETO

Asunción, 22 de abril de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FILADELFIA

CAMION HORMIGONERA 8M^3 (MIXER); SCANIA P340 AÑO 2009

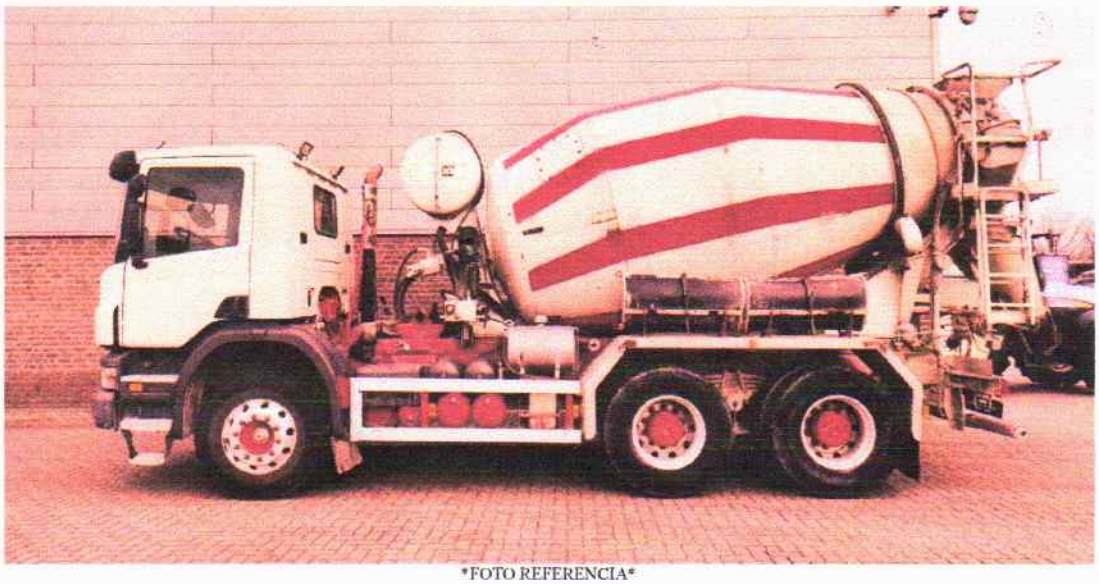

FOTO REFERENCIA

PRESUPUESTO DE VENTA

CANT.	*DESCRIPCION*	*AL CONFIRMAR*	*A LA ENTREGA*
1	CAMION HORMIGONERA 8M3; SCANIA P340 AÑO 2009	U$D 34.500,00	U$D 34.500,00
PRECIO TOTAL DDP: SESENTA Y NUEVE MIL DOLARES.-			**U$D 69.000,00**

TERMINOS Y CONDICIONES.

VENTA DE CAMIONES BOMBA DE HORMIGON

- GARANTIA DE 6 MESES DE LA HORMIGONERA.-
- PINTURA NUEVA, COLORES A ELECCION DE CLIENTE.-
- MANTENIMIENTO COMPLETO CAMION Y HORMIGONERA.-
- EL PRESUPUESTO YA INCLUYE IVA.-
- PLAZO DE ENTREGA 45-65 DIAS.-
- FORMA DE PAGO 50% AL CONFIRMAR, 50% A LA ENTREGA.-
- SOLICITAR EL CONTRATO DE VENTA PARA CONFIRMAR.-

IMPORTANTE

- ✓ PRESUPUESTO VALIDO POR 30 DIAS. -
- ✓ CONTAMOS CON SOPORTE TECNICO. -
- ✓ CONTAMOS CON TECNICOS ESPECIALIZADOS CON MAS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CAMIONES BOMBAS Y HORMIGONERAS. -
- ✓ CONTAMOS CON EL MAYOR STOCK DE REPUESTOS PARA CAMIONES BOMBAS Y HORMIGONERAS DEL MERCADO. –

Acceso Sur 14km y Cristóbal Colon
Ñemby-Paraguay
Teléfono: +595971633787 +595982879965
www.betonpar.com.py

Para: Betonpar <ventas@betonpar.com.py>

RECIBIDO MUCHAS GRACIAS!

Ivan Rolon
Asistente UOC
Municipalidad de Filadelfia

[Texto citado oculto]

---

asistenteuoc filadelfia <asistenteuocfiladelfia@gmail.com> 25 de abril de 2022, 07:10
Para: uoc@filadelfia.gov.py

Ivan Rolon
Asistente UOC
Municipalidad de Filadelfia

[Texto citado oculto]

---

9 archivos adjuntos

SCANIA P340 MIXER (4).jpg
246K

SCANIA P340 MIXER (3).jpg
256K

SCANIA P340 MIXER (2).jpg
276K

SCANIA P340 MIXER.jpg
258K

246K

SCANIA P340 MIXER (3).jpg
256K

SCANIA P340 MIXER (2).jpg
276K

SCANIA P340 MIXER.jpg
258K

PLANTA DOCIFICADORA MOVIL TM30.jpg
146K

Scania P340 www.betonpar.com.py.mp4
14850K

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -TECNUS TM30.pdf
778K

PLANTA DOCIFICADORA MOVIL TM30 NUEVA.pdf
1021K

CAMION HORMIGONERA 8M3 (MIXER); SCANIA P340 AÑO 2009.pdf
985K

---

asistenteuoc filadelfia <asistenteuocfiladelfia@gmail.com> 25 de abril de 2022, 07:10

Para: Betonpar <ventas@betonpar.com.py>

RECIBIDO MUCHAS GRACIAS!

Ivan Rolon
Asistente UOC
Municipalidad de Filadelfia

[Texto citado oculto]

---

asistenteuoc filadelfia <asistenteuocfiladelfia@gmail.com> 25 de abril de 2022, 07:10
Para: uoc@filadelfia.gov.py

Ivan Rolon
Asistente UOC
Municipalidad de Filadelfia

[Texto citado oculto]

---

9 archivos adjuntos

SCANIA P340 MIXER (4).jpg
246K

SCANIA P340 MIXER (3).jpg
256K

SCANIA P340 MIXER (2).jpg
276K

SCANIA P340 MIXER.jpg
258K

Filadelfia, 24 de Marzo del 2.021

Señores
Oscar Zubillaga
Asunción.

oztrucks@hotmail.com

De nuestra consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes a objeto de solicitarles tengan a bien proporcionarnos precio referencial para la estimación de consto del siguiente bien.

01- Planta dosificadora de áridos para hormigón de 35 m^3 a 50 m^3 por hora.

-Tolva de tres o cuatro compartimientos para diferentes áridos.
-Cuatro celdas para pesaje por descuento continúo en tolva de áridos, con cabezal automático de descarga.
-Carga a hormigonera por cinta transportadora, correa ancho mínimo 24".
-Tanque de agua capacidad mínima 1.500 litros.
-Caudalímetro cuenta impulsos con válvula de corte, dosificación agua.
-Balanza dosificación cemento, con descarga a tornillo.
-Tablero eléctrico control motores, cinta, compresor, bomba de agua, celdas de descargas.
-Sistema de rodamiento, con eje dual aro 16 mínimo.
-Indicar estimación de plazo de entrega y puesta en funcionamiento.

La presente solicitud se realiza para dar cumplimiento a establecido en la resolución DNCP N° 1890/2020 "Por la cual regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contratación Pública en el marco de la Ley N° 2.051//03 de Contrataciones Públicas".

Sin otro particular, sacudámosle muy cordialmente.

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones Chaco - Paraguayo

VICENTE LOVERA ROBLEDO
Responsable UOC

Gmail

UOC Filadelfia <uocfiladelfia@gmail.com>

Precio Referencial

1 mensaje

uoc@filadelfia.gov.py <uoc@filadelfia.gov.py> 25 de marzo de 2022, 10:11
Para: OZ TRUCKS <admoztrucks@hotmail.com>, veneno del viento <oztrucks@hotmail.com>

Solicitud precio referencial Oztruck.pdf
552K

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Dirección de Licitaciones

Luque 30, de marzo del 2022

A la atención ***SR INTENDENTE CLAUDELINO RODAS***

Municipalidad de Filadelfia

PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. A fin de remitirle la siguiente cotización conforme a la solicitud.

COTIZACIÓN N°55/22				
ITEM	DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTALES GUARANIES
1	**PLANTA DOSIFICADORA TM30 (PRODUCTORA DE HORMIGÓN)** ➢ Tolva / balanza de áridos con 3 compartimientos de accionamiento independiente a través de sistema neumático. ➢ Capacidad: 10000 Kg. de peso, capaz de dosificar hasta 4 m3 por cada batch. ➢ Cinta bastonada: 24` para transporte del material a la carga del mixer / motohomigonero. ➢ Motor: trifásico de 10 HP. ➢ Balanza de cemento de 3000 Kg. ➢ Capacidad del tanque: 1200 litros. ➢ Bomba de agua: 3 cv, con válvula neumática de corte y antirretorno. ➢ Sistema de lectura: Caudalímetro lanza impulsos de 1 1/2`. Planta de 45m3/h. de producción nominal. 30m3/h. real productiva. PLANTA SIN SISTEMA DE TRASPORTE.	1	**437.000.000**	**437.000.000**
			TOTAL	**437.000.000**
SON GUARANIES: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL MILLONES IVA INCLUIDO.				

IMAGEN ILUSTRATIVA DE LA PLANTA DOSIFICADORA

COTIZACIÓN N°56/22				
ITEM	DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTALES GUARANIES
1	SISTEMA DE TRASPORTE TM30	1	31.000.000	31.000.000
			TOTAL	31.000.000
SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES IVA INCLUIDO.				

IMAGEN ILUSTRATIVA DEL SISTEMA DE TRASPORTE TM30

COTIZACIÓN N°57/22				
ITEM	DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTALES GUARANIES
1	TORNILLO DE CARGA CEMENTO ➢ Diámetro: 220 mm. ➢ Largo 8000 mm. ➢ Potencia: 10 HP.	1	44.000.000	44.000.000
			TOTAL	44..000.000
SON GUARANIES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES IVA INCLUIDO.				

IMAGEN ILUSTRATIVA DEL TORNILLO DE CARGA

Condiciones de Venta:

1.Forma de Pago: 50% Anticipado 50% contra entrega.

2. Plazo de entrega: A CONVENIR.

3. Garantía de la Planta Dosificadora TM30: 1 año del componente electrónico (La empresa no se hace responsable, por el mal uso del equipo)

4. Validez de la oferta: 30 días.

5. Montaje: en los talleres de OZ TRUÇKS.

6. Nota: Nuestra empresa entregará un curso de uso y mantenimiento en el momento de la entrega.

7. Se entrega montada, llave en mano funcionando en la Municipalidad de Filadelfia

Sin otro particular, saludamos atentamente.

OSCAR ZUBILLAGA

Firma

Luque 22, de marzo del 2022

A la atención ***SR INTENDENTE CLAUDELINO RODAS***

Municipalidad de Filadelfia

PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. A fin de remitirle la siguiente cotización conforme a la solicitud.

COTIZACIÓN N°49/22				
ITEM	DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTALES GUARANIES
1	**SCANIA P380 8x4 LIEBHERR 8 M3** CARACTERISTICAS: Año de fabricación 2007 • Tipo: Hormigonera • Cabina: Diurna • Potencia de motor: 279 kW (380 cv) • Peso bruto: 32.000 kg • Información de bomba: Power: 279 kW (380 HP) • Opciones de carrocería: Control de trazada, Inmovilizador, Bloqueo del diferencial, TDF, ABS • Kilometraje: 347000 km	1	**472.000.000**	**472.000.000**
			TOTAL	**472.000.000**
SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOSMIL MILLONES IVA INCLUIDO				

IMAGEN ILUSTRATIVA DE LA SCANIA P 380 8x4 LIEBHERR 8 M3

Condiciones de venta:

1.Forma de Pago: CONTADO.

2. Plazo de entrega: A CONVENIR.

3. Garantía de la SCANIA (usado): 6 meses, motor caja y diferencial.

4. La hormigonera no tiene garantía y se entrega en el estado en que se encuentra.

5. Validez de la oferta: 30 días.

6. Montaje: en los talleres de OZ TRUCKS Soluciones Urbanas.

7. No incluye documentación ni mantenimientos.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

OSCAR ZUBILLAGA

Firma