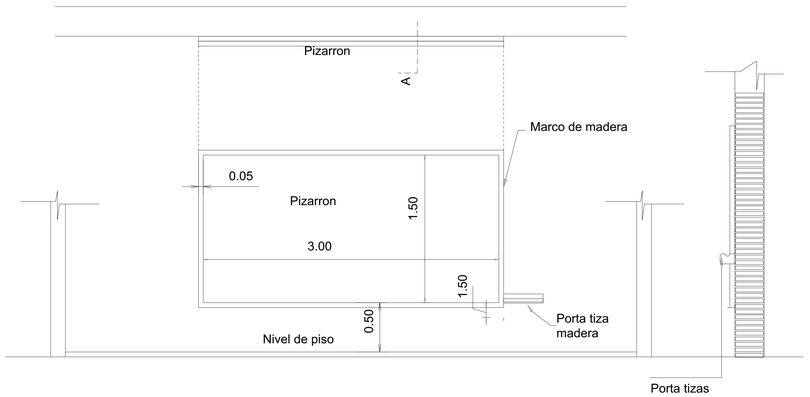

Alzado frontal

Esc: 1/50

Corto

Esc: 1/50

Construccion de pizarron acrilico de madera c/ bastidores de madera
Especificaciones tecnicas

1- Sobre el muro de ladrillo marca las dimenciones recomendadas.

2- En la zona de pizarron propiamente, aplicar una azotada con hidrofugo (ceresita), posteriormente revoque con mortero cemento- arena (1:3), y aplicacion de 3 manos de enduido plastico, con textura de terminacionluego de la cantidad de alizado necesario.

3- Aplicar sellador o fijador plastico, posteriormente aplicar tres menos de pintura sintetica para pizarron color verde pizarra, en el marco y´portatiza luego del mismo proseso pintura sintetica color gris.

Corte C-C



Viga H°A° en galeria 0.27 x 0.27

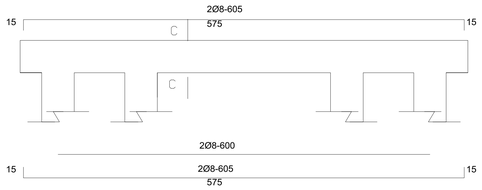

Zapata



Detalle de zapata con encadenado inferior



Armadura de zapata



Detalle de pilar de galeria

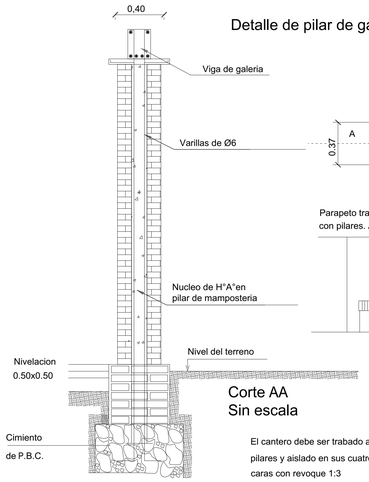



Corte AA
Sin escala

Parapeto trabado
con pilares. Altura 0.55mts.



Corte AA
Sin escala

El cantero debe ser trabado a los pilares y aislado en sus cuatro caras con revoque 1:3 y una mano de asfalto solido



Losa de H°A° sobre puerta



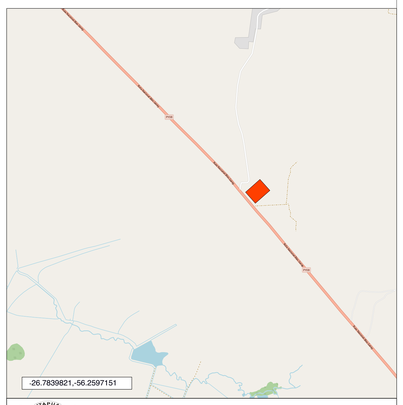

Gobernación de Itapúa

Obra: Cosntrucción de Aula de Primera Infancia			
Ref. Escuela : Escuela Básica N° 7737 Pedro Juan Caballero			
Distrito: Jose Leandro Oviedo			
Proyectista: DINN S.A.			
Firma de Contratante	Firma del Proyectista	Firma Dir. Técnica	Firma Construcción

Aprobación Municipal

Puerta Metalica con dos hojas - P1

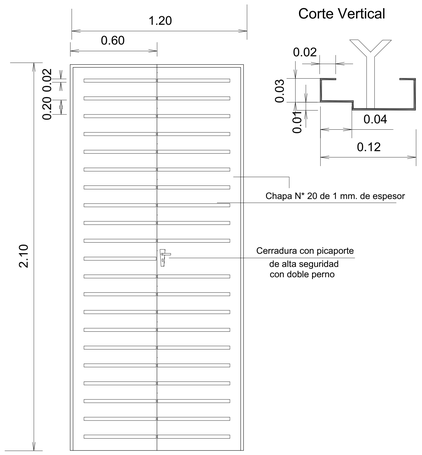

Vista Frontal

Corte Vertical



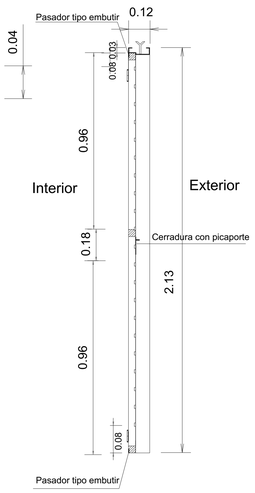

Puerta Metalica con dos hojas - P1

Interior

Corte Horizontal

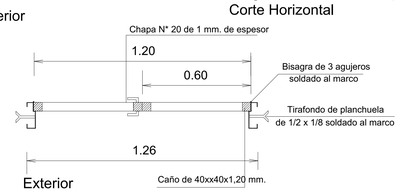

Detalle de Marco



Puerta Placa P2 y P3 de 0,90 y 0,70 x 2,10

Alzado
Vista exterior

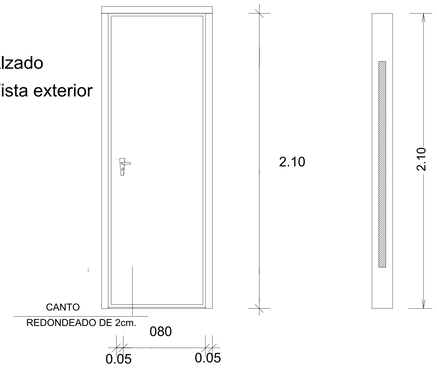

Planta



Detalle de Ventana Balancín - V1

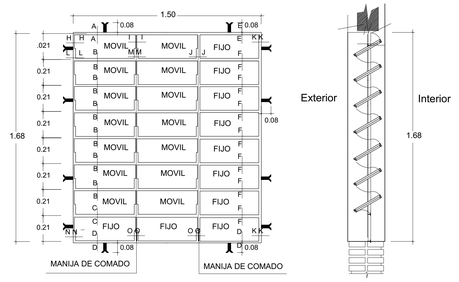

OBSERVACION :
No debe tener terminaciones en puntas o cortantes
Espesor de vidrio: 4mm

Detalle de Ventana Balancín - V2

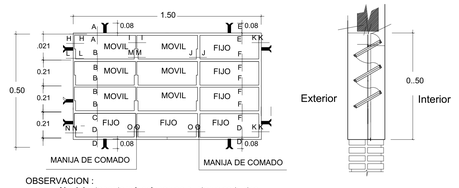

OBSERVACION :
No debe tener terminaciones en puntas o cortantes
Espesor de vidrio: 4mm

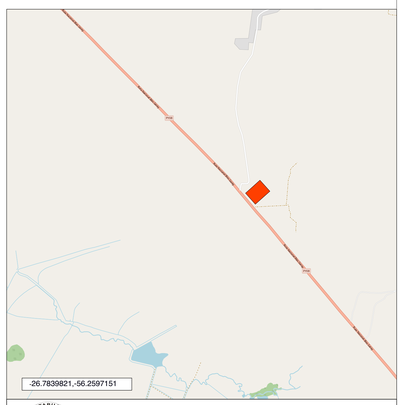

Gobernación de Itapúa

Obra: Cosntrucción de Aula de Primera Infancia			
Ref. Escuela : Escuela Básica N° 7737 Pedro Juan Caballero			
Distrito: Jose Leandro Oviedo			
Proyectista: DINN S.A.			
Firma de Contratante	Firma del Proyectista	Firma Dir. Técnica	Firma Construcción

Aprobación Municipal

OBSERVACION :

En todos los lugares donde se utilizaron soldadura y no tuvieron un relleno completo, compactos y prolijos debiendo resultar suave al tacto, deberan de utilizar masilla para chapa para posteriormente realizar la lijada completar y pintar 2 manos con pintura anticorrosiva antes de su colocacion y otras dos con pintura sintetica opaca con terminacion.